

Table des matières

Configuration de Thunderbird 3

Public : utilisateurs du serveur de messagerie interne, domaine @cnam.fr

Utiliser le serveur de messagerie cnam.fr

← [cnam.fr](#)

Paramètres de connexion du serveur entrant :

- protocole IMAP avec SSL/TLS
- port 993
- serveur `imaps.cnam.fr`

Paramètres de connexion du serveur sortant :

- protocole SMTP avec STARTTLS
- port 587
- serveur `smtps.cnam.fr`

Dans les deux cas, l'authentification se base sur le [compte « établissement public »](#) (aussi appelé [Virtualia](#)).



NB 1 : utiliser un service tiers comme par exemple Google Mail pour collecter ses messages revient à divulguer ses identifiants de connexion à un tiers, ce qui évidemment formellement prohibé : le mot de passe est personnel et inaccessible.


NB 2 : le client de messagerie Outlook se comporte de la même manière.

Un webmail est à disposition à l'adresse : <https://webmail.cnam.fr>. Il permet l'authentification à deux facteurs, cf. [webmail.cnam.fr — configurer l'authentification à deux facteurs](#).


Configuration de Thunderbird

Le client de messagerie [Thunderbird](#) est fortement recommandé par la DSI.

Ouvrir « Paramètres des comptes » puis, dérouler « Gestion des comptes » et ouvrir « Ajouter un compte de messagerie ».

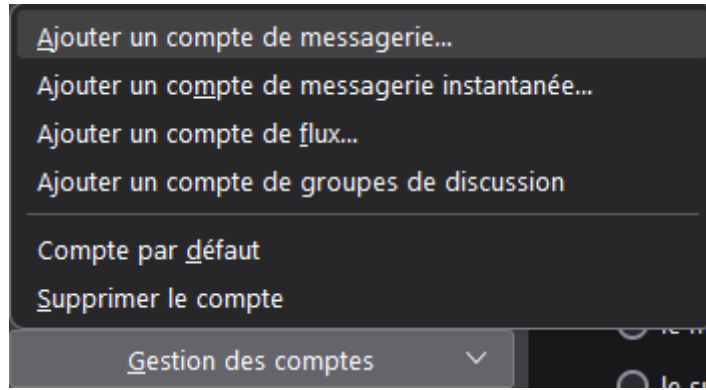

L'assistant de configuration se lance :

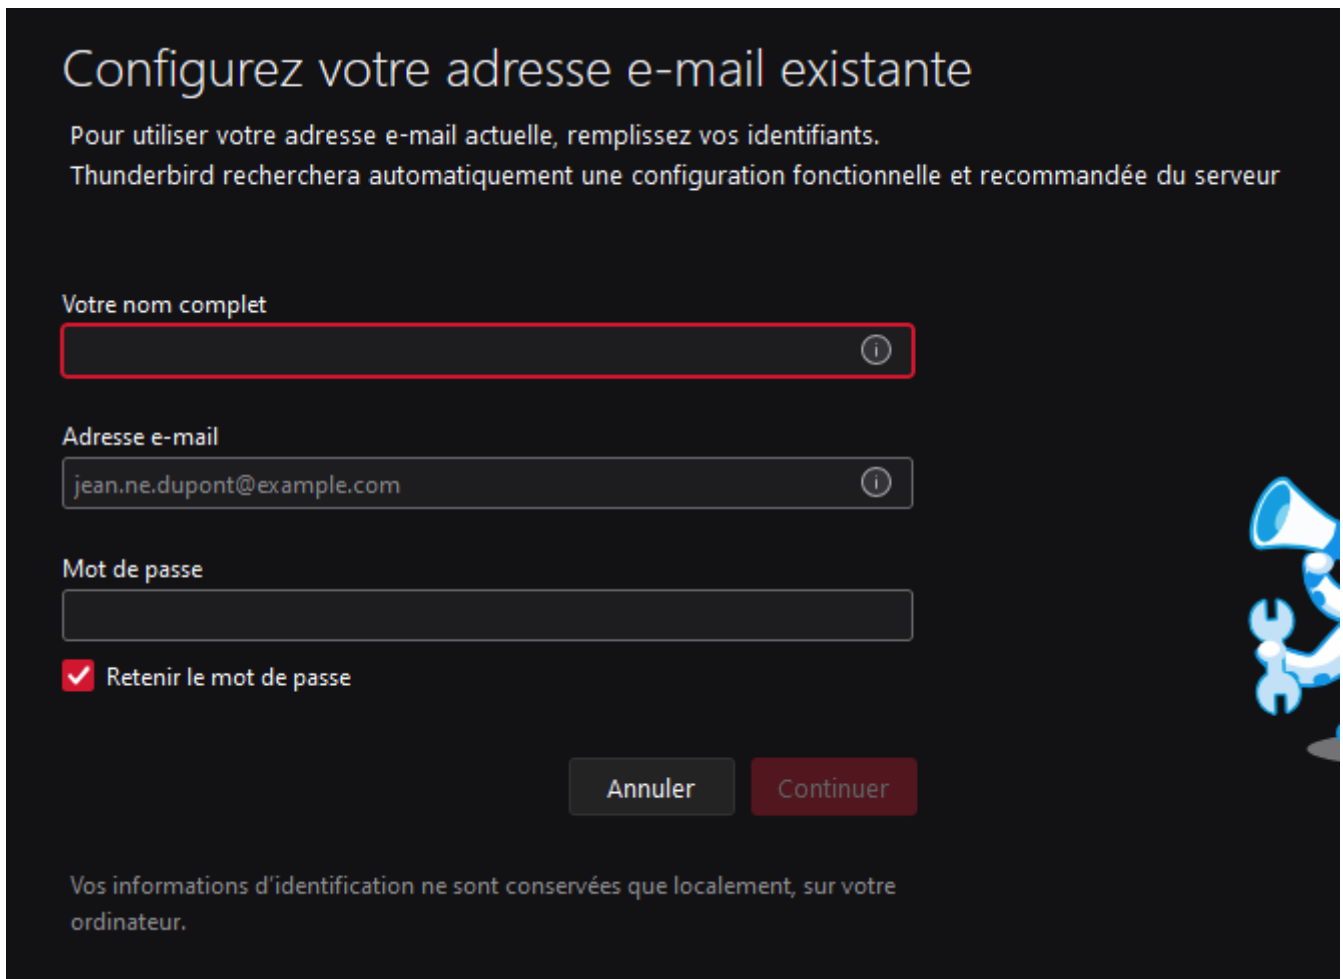

Passer en mode manuel pour compléter :

Paramètres du serveur

SERVEUR ENTRANT

Protocole : IMAP

Nom d'hôte : .cnam.fr

Port :

Sécurité de la connexion : Aucun

Méthode d'authentification : Autodétection

Nom d'utilisateur :

SERVEUR SORTANT

Nom d'hôte : .cnam.fr

Port :

Sécurité de la connexion : Aucun

Méthode d'authentification : Autodétection

Nom d'utilisateur :

[Configuration avancée](#)

Thunderbird essaiera de détecter automatiquement les champs qui sont laissés vides.

- serveur entrant :
 - le nom d'hôte est `imaps.cnam.fr`
 - régler la sécurité de la connexion sur SSL/TLS
 - laisser le port par défaut à 993
 - régler la méthode d'authentification à « mot de passe normal »
 - l'identifiant est au format `nomp` (sept premières lettres du nom suivies de l'initiale du prénom)
- serveur sortant :
 - le nom d'hôte est `smtps.cnam.fr`
 - régler la sécurité de la connexion sur STARTTLS
 - le port doit être 587 et non pas 465
 - régler la méthode d'authentification à « mot de passe normal »
 - l'identifiant est au format `nomp` (sept premières lettres du nom suivies de l'initiale du prénom)

Après le test, valider la configuration.

← cnam.fr

From:
<https://assistancedsi.cnam.fr/> - **Assistance DSI**

Permanent link:
<https://assistancedsi.cnam.fr/kb/1902>

Last update: **2024/11/12 09:47**

